

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Obchodný zákonník“) a podľa iných príslušných právnych predpisov

I. Zmluvné strany

Objednávateľ :	Obec Hruštín
so sídlom:	Kultúrna 468/2, 02952 Hruštín
zástupca:	Mgr. František Skapec, starosta
IČO:	00314501
DIČ:	2020561642
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu:	SK47 5600 0000 0040 0655 0001
(ďalej ako objednávateľ)	

a

Zhotoviteľ:	Ing. Jozef Snovák, s.r.o
So sídlom:	Lán 674, 02952 Hruštín
IČO:	36416657
DIČ:	2021868222
IČ DPH:	SK2021868222
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu:	SK65 0900 0000 0051 2954 4685
(ďalej ako zhotoviteľ)	

II. Východiskové údaje

2.1. Názov stavby:	Dom Smútku Hruštín
2.2. Miesto stavby:	Hruštín
Okres:	Námestovo

III. Predmet diela

- 3.1. Predmetom tejto zmluvy je **Dom smútku Hruštín – stavebné práce**. Bližšia špecifikácia diela je podľa priloženého rozpočtu - Príloha č.1.
- 3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, v súlade s právnymi predpismi a podmienkami vymedzenými v tejto zmluve.
- 3.3. Objednávateľ sa zaväzuje zhotovené dielo bez zjavných väd od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť zaň zmluvnú cenu podľa dohodnutých platobných podmienok.

IV. Čas plnenia

- 4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že:
Termín ukončenia diela: 30.9.2021
- 4.2. Pri vykonávaní diela postupuje zhotoviteľ v súlade s pokynmi objednávateľa.

V. Cena diela

- 5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu č. III. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán ako cena konečná a je doložená rozpočtom, ktorý tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve.

Cena bez DPH:	34 119,45 €
DPH 20%:	6 823,89 €
Cena celkom s DPH:	40 943,34 €

- Cena pokrýva všetky zmluvné záväzky pre zhotovenie diela, vrátane vedľajších nákladov a DPH.
- 5.2 Do ceny diela bude možné premietnuť len nasledovné zmeny:
- ak sa zmení sadzba DPH podľa zákona
 - v prípade zmeny colných a daňových predpisov, dovoznej prirážky a devalvácie meny, oficiálne vyhlásenej vládou SR.
 - ak z viny objednávateľa nebude možné dodržať termín dokončenia stavby – cena sa v tomto prípade upravuje pomocou indexu vývoja cien stavebných prác za príslušný odbor publikovaného ŠÚ SR, a to tak, že sa upravuje len cena prác, ktoré ku dňu dokončenia stavby neboli realizované a odo dňa zmluvného dodania prác.
- 5.3 Pri väčšom množstve jednotiek práce ako je uvedené v predloženom výkaze výmer sa použije jednotková cena ako pri rozpočtovanom množstve.

VI. Platobné podmienky

- 6.1 Zhotoviteľ bude fakturovať celé Dielo v jednej faktúre, po ukončení a riadnom odovzdaní Diela Objávateľovi resp. v čiastkových faktúrach na základe vopred odsúhlaseného zoznamu vykonaných prác Objávateľom.
- 6.2 Splatnosť faktúry je dohodnutá do 30 dní od doručenia faktúry objednávateľovi.

VII. Záručná doba – zodpovednosť za vady

- 7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa tejto zmluvy, a že po dobu stanovenú /záručná doba/ bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve. Záručná doba diela je 5 rokov od dodania predmetu diela, podľa zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela. V rámci záruky ručí zhotoviteľ za vecné odborné vykonanie prác a za to, že tieto práce zodpovedajú príslušným normám. Záruka na materiál je daná tak, ako udávajú jednotliví výrobcovia.
- 7.2 Zhotoviteľ nezodpovedá za chyby a vady materiálu, zabezpečeného objednávateľom, alebo nevhodnosťou použitého materiálu, ktorý použil na základe požiadavky objednávateľa. Zhotoviteľ tiež nezodpovedá za chyby, spôsobené dodržaním nevhodných pokynov, daných objednávateľom.

- 7.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady stavby odstrániť bez zbytočného odkladu po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom najneskôr v lehote do 30 dní od ich písomného oznámenia objednávateľom.
- 7.4 Objednávateľ je povinný predmet diela prezrieť alebo zariadiť jeho prehliadku. Chyby diela musí oznámiť bez zbytočného odkladu najneskôr do konca záručnej doby podľa čl. VII bod 1.

VIII. Podmienky vykonania diela

Zmluvné strany sa budú v priebehu realizácie diela riadiť nasledovnými podmienkami:

- 8.1 Objednávateľ je povinný na základe dokumentu o prevzatí staveniska odovzdať pracovisko v takom stave, aby zhotoviteľ mohol začať na ňom práce podľa projektu a podľa podmienok dohodnutých v zmluve.
- 8.2 Zhotoviteľ bude udržiavať na prevzatom pracovisku poriadok a čistotu.
- 8.3 Zhotoviteľ uvoľní pracovisko ku dňu odovzdania diela.
- 8.4 Dielo sa považuje za splnené jeho odovzdaním zhotoviteľom a prevzatím objednávateľom. Preberacieho konania sa zúčastnia splnomocnení zástupcovia objednávateľa a zhotoviteľa.
- 8.5 Objednávateľ prevezme dielo aj vtedy, ak má drobné vady alebo nedorobky, ktoré ani v spojení s iným nebránia k užívaniu diela a neznižujú jeho hodnotu.

IX. Zmluvné sankcie

Zmluvné strany sa dohodli na týchto zmluvných sankciách:

- 9.1 Zhotoviteľ uhradí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny predmetu tejto zmluvy za každý deň omeškania s odovzdaním predmetu tejto zmluvy.
- 9.2 Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške 0,05% z nezaplatenej fakturovanej ceny za každý deň omeškania s platením faktúry.

X. Vyššia moc

- 10.1 Za vyššiu moc sa považujú prípady, ktoré nie sú závislé ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. živelné pohromy, vojna a pod.
- 10.2 Na účely tejto zmluvy sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť prijíma právna úprava podľa § 374 Obchodného zákonníka.

XI. Ostatné ustanovenia

- 11.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, platné technické normy, špecifikácie dodané objednávateľom a podmienky tejto zmluvy.
- 11.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie na vykonávanie činnosti v rozsahu č. III. tejto zmluvy.
- 11.3 Zmluvné strany sa dohodli, že porušenie zmluvných povinností dohodnutých v tejto zmluve zakladá oprávnenie odstúpiť od zmluvy tej strane, ktorá je porušením povinností dotknutá. Spôsob odstúpenia od zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka a je možné ho vykonať do 14 dní od času, kedy sa strana, ktorá chce právo odstúpenia uplatniť o podstatnom porušení tejto zmluvy dozvedela. Túto zmluvu je možné zrušiť iba písomnou formou.


XII. Záverečné ustanovenia

- 12.1 Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy je možné robiť len dodatkami k zmluve.
- 12.2 Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Ob. Zák..

- 12.3 Zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch, z toho dve vyhotovenia pre objednávateľa a jedno vyhotovenie pre zhotoviteľa.
- 12.4 Účastníci zmluvy prehlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne a dobrovoľne podpísali.
- 12.5 Zmluva nadobúda platnosť podpísaním tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobudne deň nasledujúci po dni zverejnenia zmluvy o dielo na webovom sídle objednávateľa.
- 12.6 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú prílohy:
Príloha 1 : Rozpočet

V Hruštíne

Za objedná

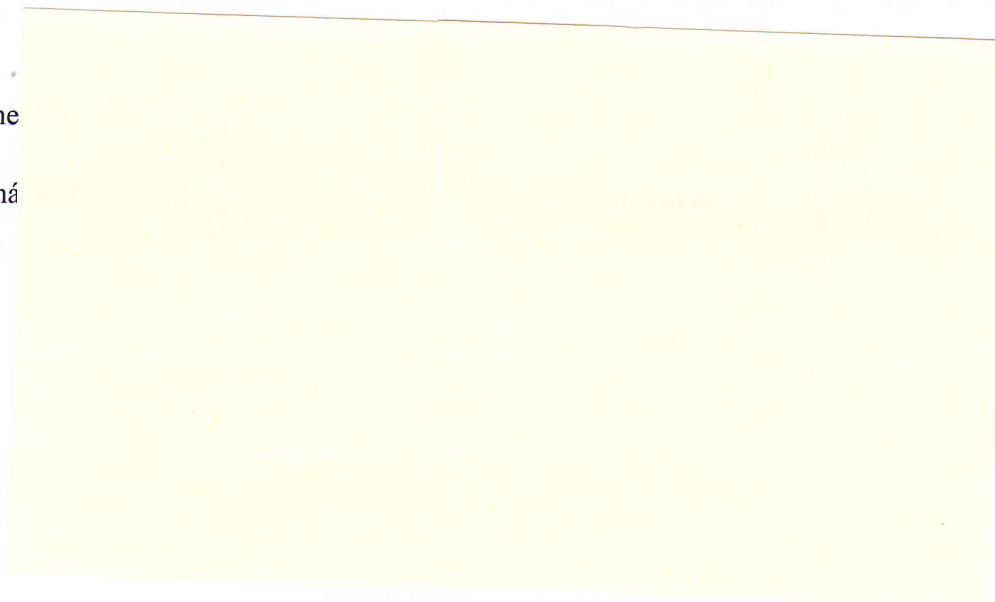

Stavba : 52521 Dom Smútku Hruštín				Miesto:	
Objekt : Stavebné práce a dodávky				JKSO :	
Rozpočet:		Zmluva č.:		Spracoval: Dňa: 14.06.2021	
Odberateľ: Obec Hruštín				IČO: 00314501	
02952 Hruštín				DIČ: 2020561642 IČ DPH:	
Dodávateľ: Ing. Jozef Snovák, s.r.o				IČO: 36416657	
Lán 674, 02952 Hruštín				DIČ: IČ DPH: SK2021868222	
Projektant:				IČO:	
				DIČ: IČ DPH:	
0				0	
0				0	
0				0	

A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady
1	HSV:	23 716,23	0,00	23 716,23	6	Práce nadčas 0,00
2	PSV:	5 223,10	69,30	5 292,40	7	Murárske výpomoc 0,00
3	MCE:			0,00	8	Bez pevnej podlahy 0,00
4	Iné:			0,00	9	0,00
5	Súčet:	28 939,33	69,30	29 008,63	10	Súčet riadkov 6 až 9: 0,00

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	D	ON - ostatné náklady
11	Zariadenie staveniska 0,00%	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte 0,00
12	Prevádzkové vplyvy 0,00%	17	Inžinierska činnosť 0,00
13	Sťažené podmienky 0,00%	18	Projektové práce 0,00
14	0,00%	19	0,00
15	Súčet riadkov 11 až 14: 0,00	20	Súčet riadkov 16 až 19: 0,00

projektant, rozpočtár cenár	pečiatka:	E Celkové náklady
podpis:		21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 29 008,63
dátum:		22 DPH 20% z: 29 008,63 5 801,73
		23 DPH 0% z: 0,00 0,00
		24 Súčet riadkov 21 až 23: 34 810,36

odberateľ	F
podpis:	dpis
dátum: 02.	tum:
pečiatka:	čiatk

Odberateľ: Obec Hruštín
Projektant:
Dodávateľ: Ing. Jozef Snovák, s.r.o

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 14.06.2021

Stavba : 52521 Dom Smútku Hruštín
Objekt : Stavebné práce a dodávky

Zákamenné- Filipčík

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v T	Suť v T
				Spolu	Spolu
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	15 624,36	0,00	15 624,36	21,73631	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	8 091,87	0,00	8 091,87	1,22552	6,580
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	23 716,23	0,00	23 716,23	22,96182	6,580
763 - Konštrukcie - drevostavby	1 495,10	0,00	1 495,10	0,28148	0,000
764 - Konštrukcie klampiarske	19,25	13,20	32,45	0,00038	0,002
766 - Konštrukcie stolárske	65,25	56,10	121,35	0,00120	0,048
783 - Nátery	201,30	0,00	201,30	0,00600	0,000
784 - Maľby	3 442,20	0,00	3 442,20	0,24307	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV	5 223,10	69,30	5 292,40	0,53213	0,050
Za rozpočet celkom:	28 939,33	69,30	29 008,63	23,49395	6,631

Odberateľ: Obec Hruštín
 Projektant:
 Dodávateľ: Ing. Jozef Snovák, s.r.o

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 14.06.2021

Stavba : 52521 Dom Smútku Hruštín
 Objekt : Stavebné práce a dodávky

Zákamenné- Filipčík

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
1	011	610991111	Zakrývanie vnút. okenných otvorov, predmetov a konštrukcii	471,859	m2	1,28	603,98	
2	014	612401391	Oprava omiet. stien do plochy 1 m2	1,000	kus	12,40	12,40	
3	014	612403399	Zaplnenie rýh v stenách maltou	1,125	m2	9,65	10,86	
4	014	612421231	Oprava vnútorných vápenných omietok stien štukových 5-10%	263,134	m2	2,12	557,84	
5	014	612425931	Omietka vnútorného ostenia okenného alebo dverného vápenná štuková	16,346	m2	16,50	269,71	
6	011	612460112	Príprava podkladu, hĺbkovou penetráciou pod omietku stien	136,439	m2	2,50	341,10	
7	011	612465141	Stierka vnútorných stien vyrovnávacia BAUMIT, strojne, ručne nanášaná hr.3 mm	263,134	m2	4,50	1 184,10	
8	011	612474101	Omietka vnút. stien zo suchých zmesí hladká Baumit	13,508	m2	9,50	128,33	
9	011	612481118	Potiahnutie vnút. stien sklovláknitým pletivom vtlačeným do tmelu	15,508	m2	7,05	109,33	
10	011	620991121	Zakrývanie výplní vonk. otvorov z lešenia	197,636	m2	1,36	268,78	
11	011	622451143	Omietka vonk. stien cementová štuková plsťou hlad. zlož. I až II	180,150	m2	19,90	3 584,99	
12	014	622454111	Oprava vonkajších omietok vapenocement. hladkých hladných hladidlom do 10%	274,934	m2	2,79	767,07	
13	011	622481118	Potiahnutie vonk. stien sklovláknitým pletivom vtlačeným do tmelu	180,150	m2	7,20	1 297,08	
14	014	622903132	Umytie s odmastením vonkajších omietok stupňa zložitosti 1 a 2 tlakovou vodou	324,190	m2	3,79	1 228,68	
15	011	622991470	Náter vonkajších omietok Baumit Silikón farba 2x a 1x penetrácia	324,190	m2	15,30	4 960,11	
16	014	624481222	Tmelenie škár tmelom pre exteriér vrátane zväčšenia praslína vyčistenia	24,000	m	12,50	300,00	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				15 624,36			15 624,36	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
17	003	941941041	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	694,260	m2	2,08	1 444,06	
18	003	941941042	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 30 m	248,490	m2	2,30	571,53	
19	003	941941291	Priplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1041	694,260	m2	1,54	1 069,16	
20	003	941941292	Priplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1042	248,490	m2	1,57	390,13	
21	003	941941841	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	694,260	m2	1,06	735,92	
22	003	941941842	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 30 m	248,490	m2	1,47	365,28	
23	003	941955003	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m	74,180	m2	5,65	419,12	
24	003	941955004	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 3,5 m	20,160	m2	5,65	113,90	
25	014	952900154	Čistenie v miestnosti do 3,8 m od ľahkého zadymenia ručne	5,400	m2	5,15	27,81	
26	011	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	284,300	m2	2,86	813,10	
27	013	974082176	Vysek. rýh v omietke stropov z MV,MVC š. do 15 cm	7,500	m	3,25	24,38	
28	013	978013121	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 10 %	263,134	m2	0,42	110,52	
29	013	978015221	Otlčenie vonk. omietok váp. vápenocem. zlož. I-IV do 10 %	274,934	m2	0,26	71,48	
30	013	978015241	Otlčenie vonk. omietok váp. vápenocem. zlož. I-IV do 30 %	151,200	m2	0,81	122,47	
31	013	978015291	Otlčenie vonk. omietok váp. vápenocem. zlož. I-IV do 100 %	28,750	m2	2,35	67,56	
32	013	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	6,580	t	12,70	83,57	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
33	013	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	6,580	t	11,90	78,30	
34	013	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	19,740	t	0,34	6,71	
35	013	979082111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	6,580	t	11,10	73,04	
36	013	979082121	Vnútrošt. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	26,320	t	1,23	32,37	
37	014	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	22,962	t	27,50	631,46	
38	000	999990002	Konštrukcie a práce nepredvídané	80,000	hod	10,50	840,00	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				8 091,87			8 091,87	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				23 716,230			23 716,23	
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
763 - Konštrukcie - drevostavby								
39	763	763119111	Ochrana sadrokartónových hrán uholníkom Pz	60,000	m	1,73	103,80	
40	763	763119210	Základný penetračný náter	84,180	m2	1,19	100,17	
41	763	763159210	Stierka Specialiessspachtel hr. 2 mm	84,180	m2	8,80	740,78	
42	775	763951015	Pretmelenie škár tmelom akrylátovým Soudal-biely	162,000	m	1,18	191,16	
43	763	763999904	Odstránenie bandáže a rohovníkov	20,000	hod	13,20	264,00	
44	763	998763403	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch)výšky od 7 do 24 m	13,999	%	6,80	95,19	
763 - Konštrukcie - drevostavby spolu:				1 495,10			1 495,10	
764 - Konštrukcie klampiarske								
45	764	764311154	Montáž oplechovania parapetov	2,400	m	6,70	16,08	
46	MAT	6119A0207	Parapeta- koncovka plastová	4,000	kus	3,30	13,20	
47	764	764410850	Klomp. demont. parapetov rš 330	2,400	m	1,32	3,17	
764 - Konštrukcie klampiarske spolu:				32,45			32,45	
766 - Konštrukcie stolárske								
48	766	766421811	Demontáž obloženia podhládov z panelov pl. do 1,5m2	2,000	m2	5,35	10,70	
49	766	766423341	Montáž oblož. podhl. člen. z Deos dosák pl. do 0,6m2	2,000	m2	13,10	26,20	
50	766	766699732	Prekrytie škár rohovou lištou z tvrdého dreva	15,000	m	1,81	27,15	
51	MAT	614134930	Lišta smreková, dub, buk l.tr. 20x30 mm profil rohová	16,500	m	3,40	56,10	
52	766	998766202	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	1,202	%	1,00	1,20	
766 - Konštrukcie stolárske spolu:				121,35			121,35	
783 - Nátery								
53	783	783601816	Odstránenie náterov krovu obrúsením	9,000	m2	2,68	24,12	
54	783	783602822	Odstránenie náterov zo stolár. okien kyv. otoč. obrúsením	6,630	m2	7,40	49,06	
55	783	783626300	Nátery stolár. výrobkov lazurovacím lakom 3x lakovaním	9,000	m2	6,50	58,50	
56	783	783671103	Nátery stolár. výrobkov 3x lakovanie	6,630	m2	10,50	69,62	
783 - Nátery spolu:				201,30			201,30	
784 - Maľby								
57	784	784402801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrábaním	905,067	m2	1,43	1 294,25	
58	784	784410154	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky nad 3,8 m	905,067	m2	0,50	452,53	
59	784	784452271	Maľba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m	905,067	m2	1,39	1 258,04	
60	784	784471111	Bandážovanie styčných spojov š. do 0,10m v miest. do 3,8m	155,100	m	2,82	437,38	
784 - Maľby spolu:				3 442,20			3 442,20	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				5 292,40			5 292,40	
Za rozpočet celkom:				29 008,63			29 008,63	

Stavba : 52521 Dom Smútku Hruštín				Miesto:	
Objekt : Stavebné práce a dodávky				JKSO :	
Časť : Stabilizácia a odvodnenie základu severozápad					
Rozpočet:		Zmluva č.:		Spracoval: Dňa: 14.06.2021	
Odberateľ: Obec Hruštín				IČO: 00314501	
02952 Hruštín				DIČ: 2020561642	IČ DPH:
Dodávateľ: Ing. Jozef Snovák, s.r.o				IČO: 36416657	
Lán 674, 02952 Hruštín				DIČ:	IČ DPH: SK2021868222
Projektant:				IČO:	
				DIČ:	
				IČ DPH:	
				0	
				0	
				0	
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B IN - Individuálne náklady
1	HSV:	3 317,68	748,25	4 065,93	6 Práce nadčas 0,00
2	PSV:	732,26	312,63	1 044,89	7 Murárske výpomocce 0,00
3	MCE:			0,00	8 Bez pevnej podlahy 0,00
4	Iné:			0,00	9 0,00
5	Súčet:	4 049,94	1 060,88	5 110,82	10 Súčet riadkov 6 až 9: 0,00
C	NUS - náklady umiestnenia stavby			D ON - ostatné náklady	
11	Zariadenie staveniska	0,00%	0,00	16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte	0,00
12	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00	17 Inžinierska činnosť	0,00
13	Sťažené podmienky	0,00%	0,00	18 Projektové práce	0,00
14		0,00%	0,00	19	0,00
15	Sučet riadkov 11 až 14:		0,00	20	Sučet riadkov 16 až 19: 0,00
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:		E Celkové náklady	
podpis:				21	Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20: 5 110,82
dátum:				22	DPH 20% z: 5 110,82 1 022,16
				23	DPH 0% z: 0,00 0,00
				24	Sučet riadkov 21 až 23: 6 132,98
				F Odpo	
odberateľ					
podpis:				podpis:	
dátum: 02.				dátum:	
pečiatka:				pečiatka:	

Odberateľ: Obec Hruštín
 Projektant:
 Dodávateľ: Ing. Jozef Snovák, s.r.o

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 14.06.2021

Stavba : 52521 Dom Smútku Hruštín

Objekt : Stavebné práce a dodávky

Časť : Stabilizácia a odvodnenie základu severozápad

Zákamenné- Filipčík

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	272	113106121	Rozobratie dlažby pre chodcov z betón. dlaždíc alebo tvárníc	12,000	m2	1,45	17,40	20
2	001	130400000	Výkop v obmedzenom priestore hornine tr. 4	9,000	m3	49,00	441,00	20
3	001	132301110	Priplatok za lepivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 60 cm s urovnaním dna	9,000	m3	7,30	65,70	20
4	001	132301401	Hĺbená vykopávka pod základmi v horn. tr. 4	3,150	m3	111,00	349,65	20
5	001	133302120	Hĺbenie šachiet v horn. tr.4 ručné do 1,00 m2 pôdorys. plochy	0,350	m3	97,00	33,95	20
6	272	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	9,000	m3	4,88	43,92	20
7	272	167101101	Nakladanie výkopu do 100 m3 v horn. tr. 1-4	9,000	m3	6,80	61,20	20
8	272	171201201	Uloženie sypaniny na skládke	9,000	m3	0,72	6,48	20
9	001	175101201	Obsyp objektu bez prehodenia sypaniny	9,000	m3	22,00	198,00	20
10	MAT	583332530	Kamenivo ťažené hrubé 8-16 B	9,000	m3	25,00	225,00	20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				1 442,30			1 442,30	
2 - ZÁKLADY								
11	271	212752122	Trativody z flexibilného potrubia DN 100 so štrkopieskovým lôžkom a obsypom	23,000	m	7,55	173,65	20
12	002	212971121	Zhotovenie opláš. trativodov z geotex. skl. nad 1:2,5 š. do 2,5 m	23,000	m2	1,18	27,14	20
13	MAT	693A00102	Geotextílie TATRATLEX T - 300	24,150	m2	0,88	21,25	20
14	002	216904112	Očistenie betónových základov tlakovou vodou	18,000	m2	4,91	88,38	20
15	014	279311115	Podbetónovanie základového muriva betónom tr. C 25/30	1,750	m3	199,00	348,25	20
16	011	279351101	Debnenie základových múrov jednostranné zhotovenie	6,300	m2	10,30	64,89	20
17	011	279351102	Debnenie základových múrov jednostranné odstránenie	6,300	m2	5,40	34,02	20
18	011	279362021	Výstuž základových múrov zo zvarovaných sietí KARI	0,050	t	1 150,00	57,50	20
2 - ZÁKLADY spolu:				815,08			815,08	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
19	271	452311131	Podkladové dosky z betónu prostého tr. C 12/15 v otvorenom výkope pod šachtu	0,075	m3	99,50	7,46	20
20	271	452353101	Debnenie podkladových blokov pod potrubie v otvorenom výkope	0,600	m2	12,30	7,38	20
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				14,84			14,84	
5 - KOMUNIKÁCIE								
21	221	597661111	Rigol dláždený z dlaž. kociek veľkých., škáry z cem. malty, lôžko z betónu tr. C 8/10, bez dodávky dlažby	12,000	m2	28,50	342,00	20
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				342,00			342,00	
8 - RÚROVÉ VEDENIA								
22	271	894807112	Montáž revíznej šachty z PVC, DN šachty 400, DN potrubia 160, tlak 12,5 t, hl. 850 do 1200 mm	2,000	kus	29,50	59,00	20
23	MAT	2865A3170-S	Revízna šachta - dno 3 vystupy. výška 1,0m, liatinová mreža	2,000	kus	251,00	502,00	20
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:				561,00			561,00	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
24	221	979071111	Očistenie výbúr. kociek veľkých s pôvodným vyplnením škár kamenivom	12,000	m2	0,81	9,72	20
25	014	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	32,036	t	27,50	880,99	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				890,71			890,71	

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				4 065,930			4 065,93	
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
713 - Izolácie tepelné								
26	713	713133205	Montáž tepel. izolácie podzem. stien a základov extr. polyst. prikotvením a do lepidla	18,000	m2	5,50	99,00	20
27	MAT	2463J0110	Pena Den Braven Multi Kleber obsah 825ml trubičková dóza farba žltá	16,000	kus	6,90	110,40	20
28	MAT	2831B0302	Polystyrén extrudovaný Styrodur C hr.30 mm	18,900	m2	6,50	122,85	20
29	MAT	5859B1006	Stierka lepiaca a armovacia StarContact bal.25kg	162,000	kg	0,49	79,38	20
30	713	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	4,116	%	1,40	5,76	20
713 - Izolácie tepelné spolu:				417,39			417,39	
721 - Vnúťorná kanalizácia								
31	721	721172110	Potrubie kanal. z PVC rúr hrdl. dažďové D 125x2,9	3,000	m	27,50	82,50	20
32	721	721172112	Potrubie kanal. z PVC rúr hrdl. dažďové D 160x3,3	21,000	m	23,00	483,00	20
33	721	721242212	Univerzálny lapač strešných splavenín z PVC, priamy 300x155/125	2,000	kus	31,00	62,00	20
721 - Vnúťorná kanalizácia spolu:				627,50			627,50	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				1 044,89			1 044,89	
Za rozpočet celkom:				5 110,82			5 110,82	